Iteco - Tubolare shielding

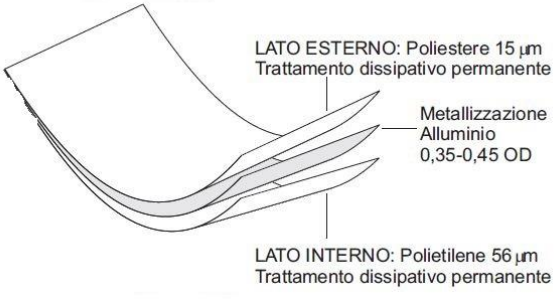

Tubolare Shielding per realizzare buste su misura.
Semitrasparente con tendenza all'azzurro, il tubolare è formato da uno strato di alluminio interposto tra uno strato in polietilene ed uno in poliestere antistatici.Lo strato intermedio metallizzato produce un effetto schermante a gabbia di Faraday con conseguente protezione totale sia dale scariche elettrostatiche che dai campi elettrostatici.

Spessore del film 78 µm – Trasparenza 40%
Resistenza superficiale:
lato interno (polietilene) <10^11Ω
lato esterno (metallo) <10^2Ω
lato esterno (poliestere) <10^11Ω

Peso approssimativo del rotolo 20kg

Spessore film:	76µ±10%
Trasparenza (ASTM D-1003)	40%
Resistenza alla trazione (ASTM D-882)	28N/mm^2
Resistenza saldatura laterale (ASTM D-882)	3N/mm
Resistenza alla perforazione	55N (FTMS 101C)
Termosaldatura	150 - 250°C 0,5–4S 40-60psi
Rs esterna	10^9-10^{10} Ω
Rs interna	1010-10^{11} Ω
Schermatura elettrostatica	<25nJ (Energy Test)

NOTA: questo prodotto è fornito senza alcuna stampa

A28471TUBOLARE SHIELDING	largh.100mm - rotolo 100m
A28472 TUBOLARE SHIELDING	largh.150mm - rotolo 100m
A28473 TUBOLARE SHIELDING	largh.200mm - rotolo 100m
A28474 TUBOLARE SHIELDING	largh.250mm - rotolo 100m
A28475 TUBOLARE SHIELDING	largh.300mm - rotolo 100m
A28476 TUBOLARE SHIELDING	largh.400mm - rotolo 100m
A28477 TUBOLARE SHIELDING	largh.800mm - rotolo 100m

Maggio 2023